



● ZEMİN KAPLAMA

● DIŞ CEPHE KAPLAMA

 [strongwood.tr](https://www.instagram.com/strongwood.tr)

 [strongwood.com.tr](https://www.strongwood.com.tr)



# HAKKIMIZDA

STRONG WOOD, doğanın gücünü ileri teknolojiyle birleştirerek yaşam alanlarınıza değer katar. Geleneksel ahşaba sürdürülebilir, dayanıklı ve estetik bir alternatif sunuyoruz.

## Doğadan İlham, Sürdürülebilirlik:

Dünyanın en hızlı yenilenebilen kaynağı olan bambuyu, ekolojik dengeyi koruyarak işliyoruz.

## Maksimum Dayanıklılık:

Suya, güneşe ve darbeye karşı dirençli yüzeylerle hem iç hem dış mekanlarda güven sunuyoruz.

## Önce Güvenlik: Fire-Retardant

Özel üretim tekniklerimizle yangına karşı yüksek direnç sağlıyor, estetikten ödün vermeden güvenliğinizi koruyoruz.

## 25 Yıl Garanti:

Kalitemize güveniyoruz; zeminlerinizi sadece bir kaplama değil, 25 yıllık bir yatırım güvencesi olarak tasarlıyoruz.



## Doğanın Gücü, Modern Tasarımın Zarafeti:

# Bambu

Bambu, doğanın bize sunduğu en güçlü ve en hızlı yenilenen mucizevi bir lif elyafıdır.

Strong Wood ile bu eşsiz ham maddeyi yüksek performanslı zeminlere dönüştürüyoruz.



Yüksek  
Dayanıklılık



Su ve Neme  
Karşı Direnç



Kaymaz  
Yüzey



Isı Dengeleyici  
Yapı



Çevre Dostu  
Malzeme



Kolay  
Bakım



Permit  
Direnci







# MİSYONUMUZ

Doğadan aldığımız ilhamı inovasyonla işliyoruz. Çevre dostu yaklaşımımızla, estetik ve dayanıklılığın mükemmel dengesini yaşam alanlarınıza taşıyoruz.







## *Yüksek Teknoloji Sürdürülebilir Mimari*

İleri teknoloji ürünü Bambu Scrimber çözümlerimizle, yapıların hem iç hem de dış mekanlarında üstün performans vaat ediyoruz. Tam otomasyonlu üretim gücümüzü küresel projelere entegre ederek; çevreci, dayanıklı ve inovatif yaşam alanları tasarlıyoruz. Mühendisliği ekolojiyle birleştiriyor, her yüzeyde kalıcı çözümler sunuyoruz.





*Bambu*

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



### YÜKSEK DAYANIKLILIK

"Bitkisel çelik" yapısı ile darbelere ve aşınmaya karşı maksimum direnç.



### HAVA KOŞULLARINA TAM UYUM

-20°C'den +50°C'ye kadar tüm iklim şartlarında boyutsal kararlılık.



### YANGIN GECİKTİRİCİ

BFL-S1 sınıfı (Class : B1) ile yangına karşı güvenli yapı.



### EKOLOJİK MİRAS

%100 sürdürülebilir kaynak, karbon nötr üretim süreci.



### DÜŞÜK BAKIM

Periyodik zımpara gerektirmeyen, uzun ömürlü kullanım.



# TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik (Parametre)             | Teknik Değer       | Açıklama / Standart                       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Yoğunluk (Density)              | 1.15 - 1.25g g/cm3 | Yüksek kütleli ağırlık ve dayanım         |
| Yangın Dayanımı (Fire-proof)    | Class: B1          | Zor alev alıcı, güvenli kullanım          |
| Formaldehit Salınımı            | E0 Seviyesi Üstü   | Çevre dostu ve sağlığa zararsız yapı      |
| Eğilme Direnci (MOR)            | ≥ 90 MPa           | Yüksek mekanik yük taşıma kapasitesi      |
| Elastisite Modülü (MOE)         | ≤ 11000 MPa        | Esneklik ve darbe direnci dengesi         |
| Kaynatma Sonrası Kalınlık Şişme | %8.0               | Suya ve neme karşı yüksek boyutsal direnç |
| Kaynatma Sonrası Genişlik Şişme | ≤ %2.0             | Minimum genleşme, maksimum kararlılık     |

**Yetkili testler,** SGS, ürünlerin testi, denetimi ve sertifikasyonu alanında dünya çapında lider bir şirkettir. SGS, kalite ve güvenilirlik açısından küresel bir referans noktası olarak kabul edilmektedir. Ayrıca SGS, Çin'de CNAS tarafından ISO 17020 akreditasyonu almış ilk üçüncü taraf ortak girişim denetim şirkettir. Laboratuvarları, birçok yetkili kurum tarafından tanınmıştır.

## BOYUTLAR

| Kalınlık | Genişlik  | Uzunluk            |
|----------|-----------|--------------------|
| 12       | 100 / 140 | 1860 / 2000 / 2500 |
| 18       | 100 / 140 | 1860 / 2000 / 2500 |
| 30       | 100 / 140 | 1860 / 2000 / 2500 |
| 40       | 100 / 140 | 1860 / 2000 / 2500 |
| 50       | 100 / 140 | 1860 / 2000 / 2500 |








Zemin Kaplaması





Dış Cephe Kaplaması

## TRABZAN/KORKULUKLAR


L-Trim Corner

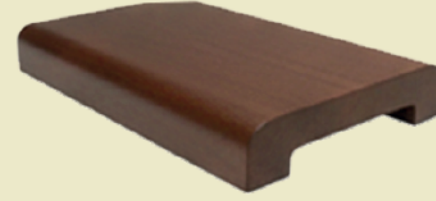


Square Post Cap

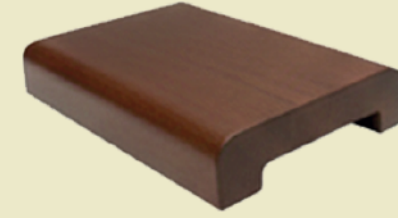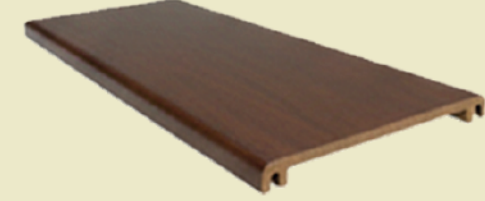

L-Trim Edge



Reducer Edge

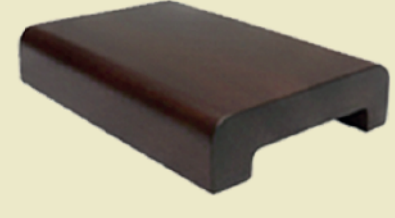

Fascia Board

## RENK KATALOĞU



Light Yellow



Chestnut



Merbau Color




Merbau Color




Brown



Brown

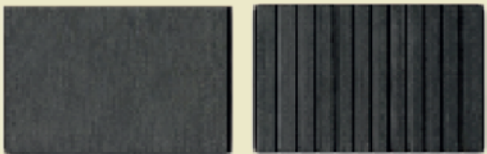

Carbon Black

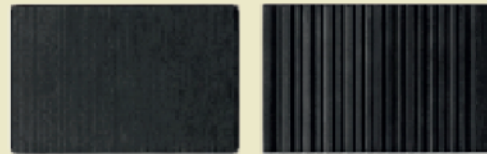




Carbon Black



Dış Mekan Kullanımına Uygun Izgara

1860/2000/2500 × 50 × 30 mm  
1860/2000/2500 × 65 × 40 mm  
1860/2000/2500 × 100 × 30 mm  
1860/2000/2500 × 100 × 40 mm



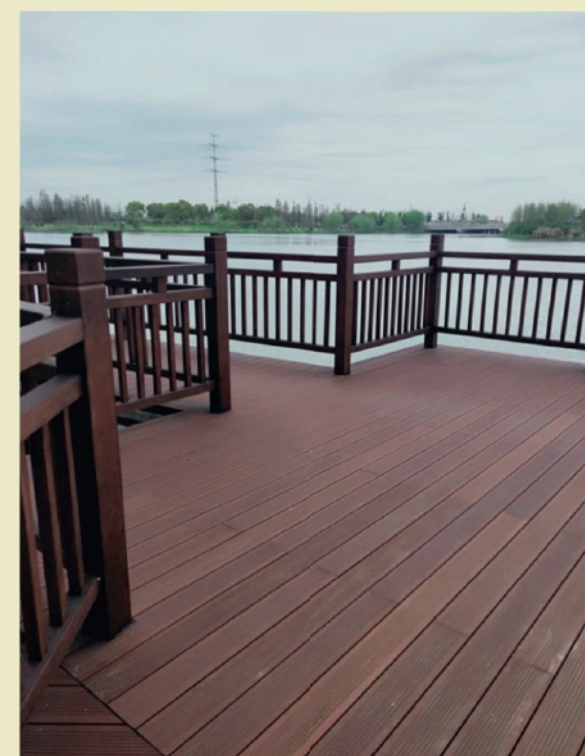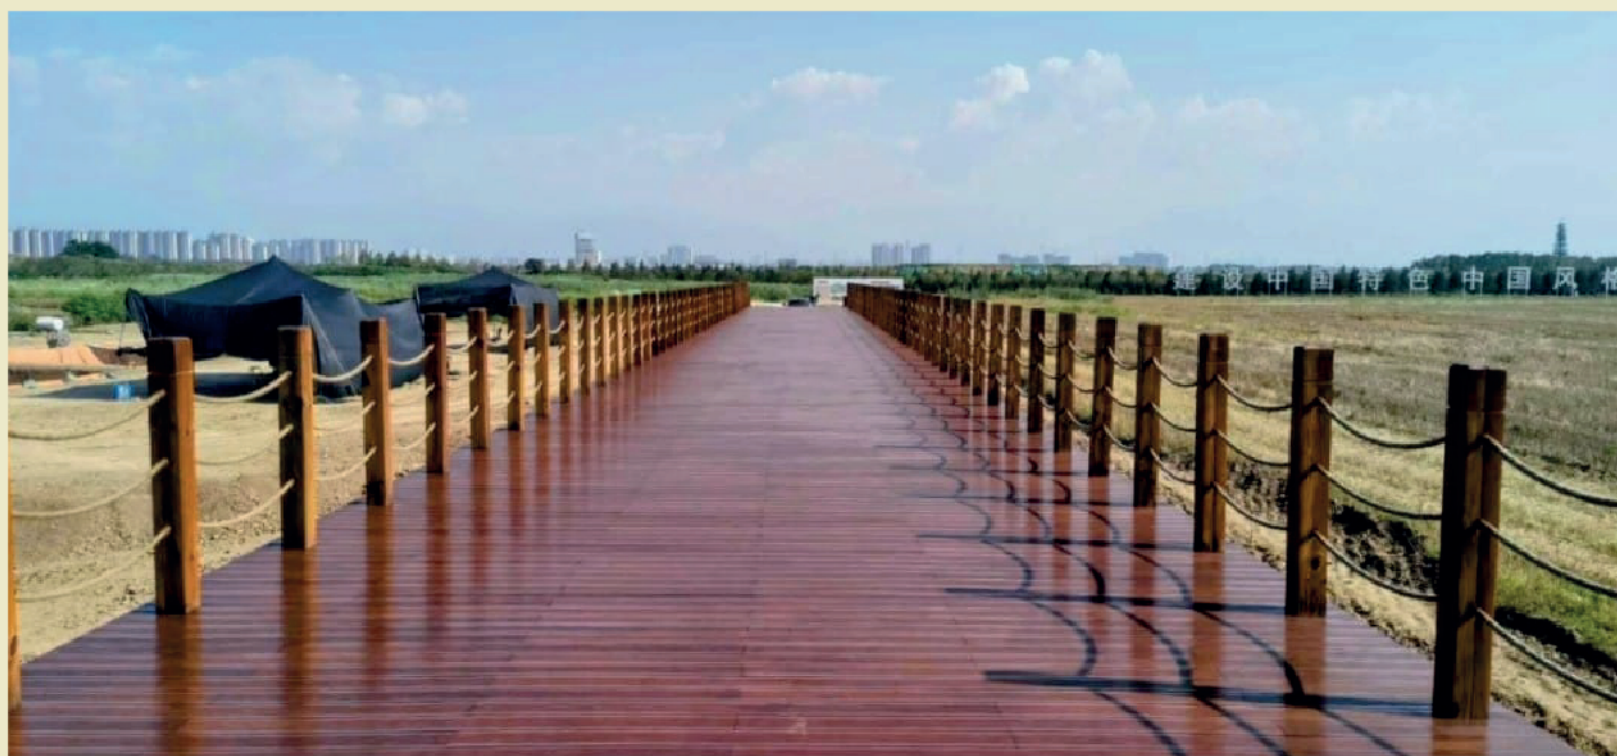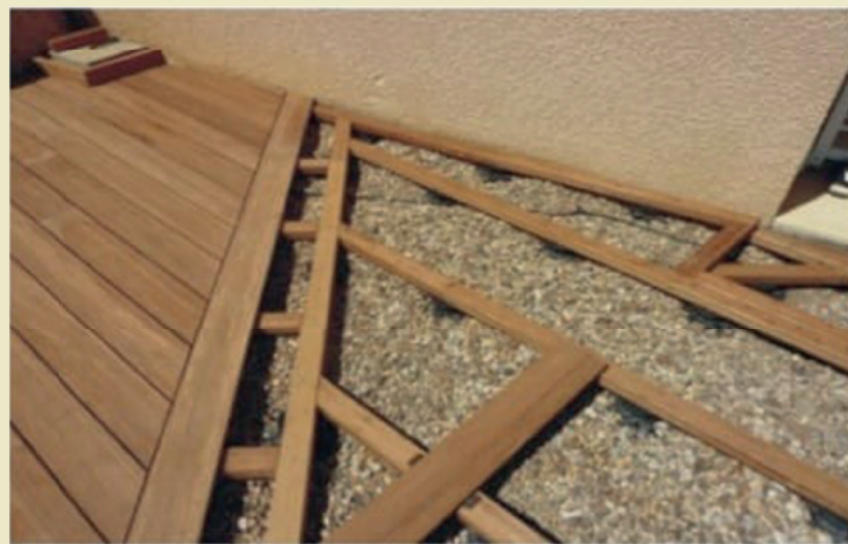





## MONTAJ

**Gizli Klips Sistemi:** Yüzeyde vida görüntüsü olmadan, estetik ve pürüzsüz bir birleşim sağlar.

**Lamba-Zivana Geçme:** Panellerin birbirine mükemmel kilitlenmesi sayesinde hatasız hizalama.

**Modüler Esneklik:** Hem zemin karkas sistemlerine hem de alüminyum cephe alt konstrüksiyonlarına tam uyum.


**İşleme Kolaylığı:** Standart ahşap işleme aletleri ile kolayca kesilebilir, delinebilir.

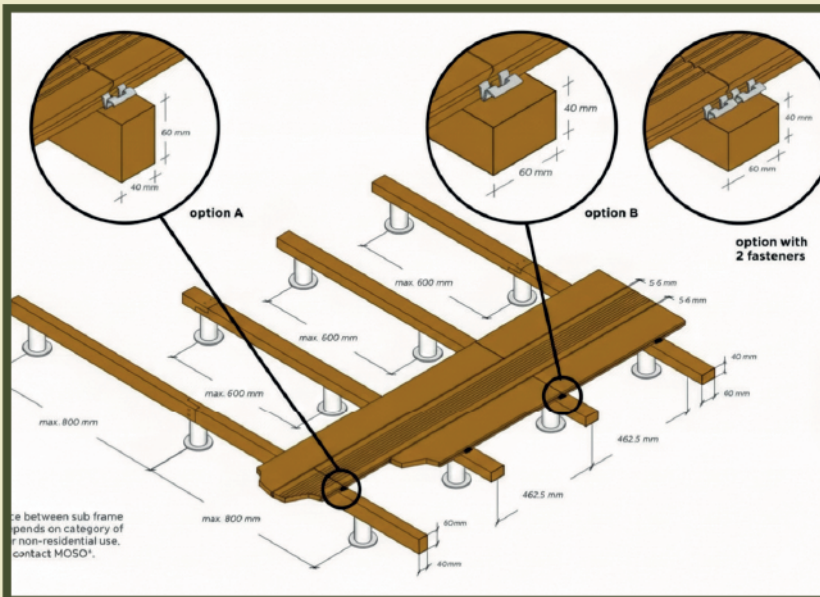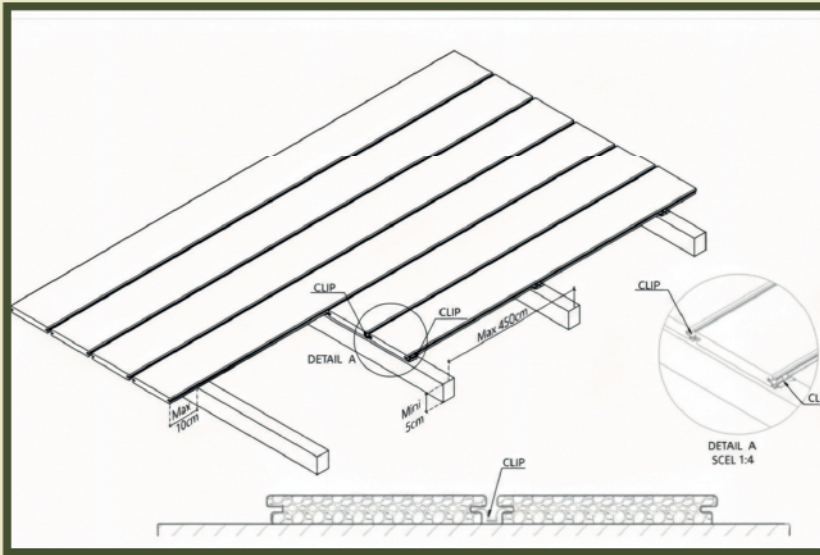

TP-AW-01



TP-AW-02

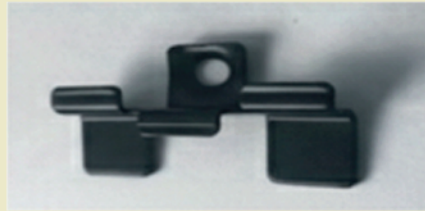


TP-AW-03



TP-AW-04



TP-AW-05

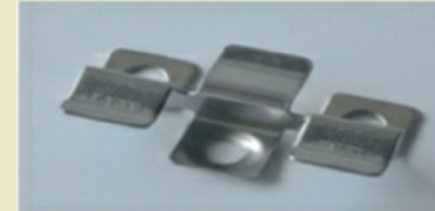

TP-AW-06

